名称	规格	料号
电极弹针	PG2.2-8.4-1.5-1.5-K1.8	P6161

受控文件
2024年1月13日

成品图

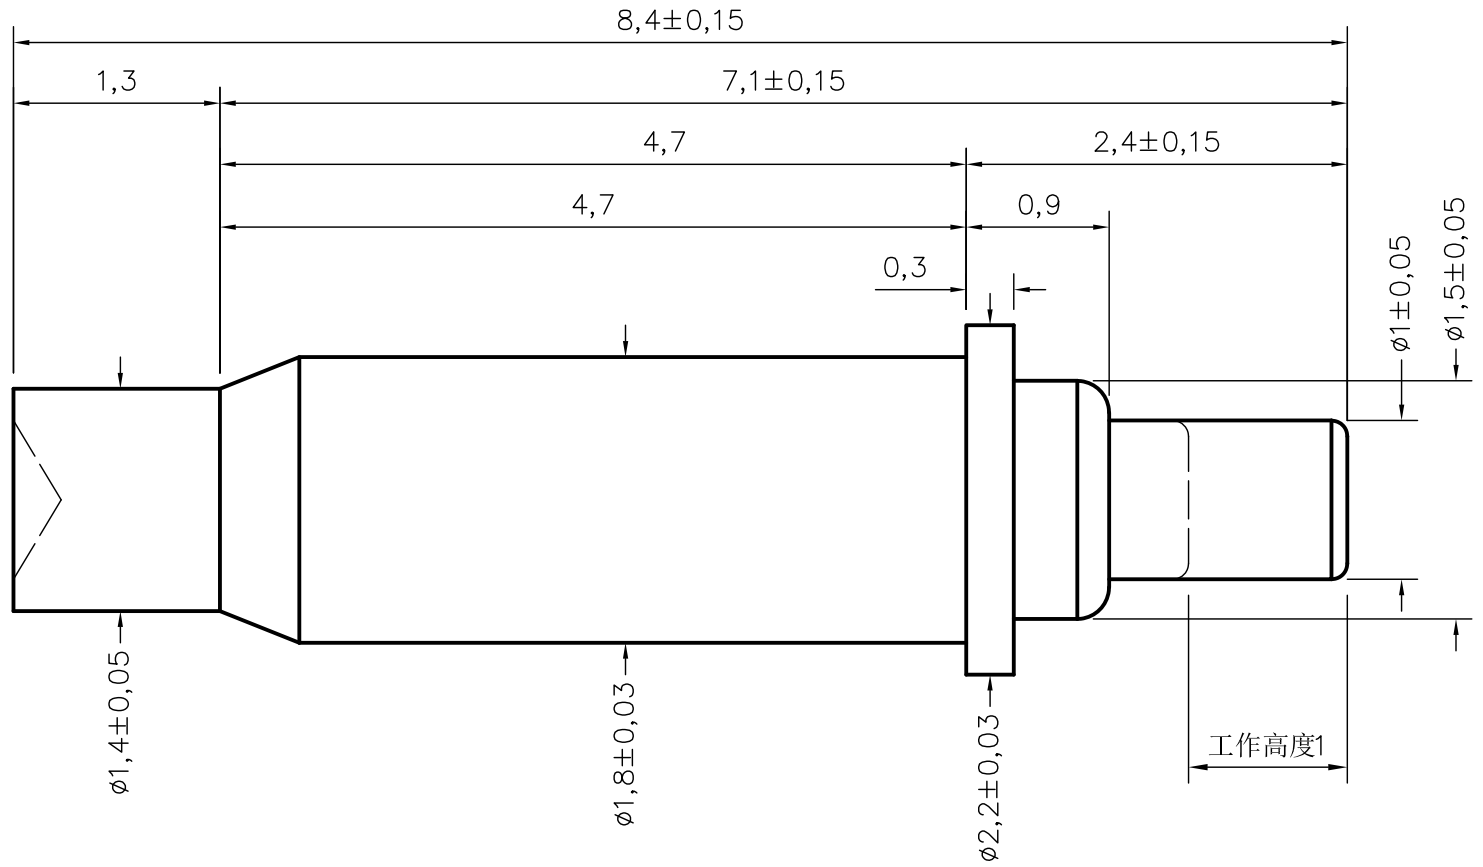

顶针技术要求：

1. 材料：
   针管：黄铜 C3604
   针头：黄铜 C3604
   弹簧：不锈钢#304
2. 电镀：
   针管：镀镍50-100U"后镀金3U"
   针头：镀镍50-100U"后镀金3U"
3. 电气特性：
   电压&电流：直流电12伏：8安最大，温度范围-40~85度
   接触阻抗：在工作高度时最大阻抗50毫欧静态
4. 机械特性：
   弹力：在正常工作高度的弹力120g±20%
   寿命：10000次最少

深圳市盛阳通科技有限公司
ShenZhen WOYO TECH Co.,Ltd

第三角法			品 名		日 期	2024/1/13
未注公差参见标准	○	0.02	规 格		设 计	Mr.jin
0 = ±0.1	◎	ø0.03	材 质		审 核	
0.0 = ±0.05	⊥	0.02	客户料号		确 认	
0.00 = ±0.03	▱	0.04	表面处理		单 位	mm
0.000 = -	∠	0.02				
请勿实测图纸			图 号		比 例	1:1 版本 REV:00